




Perusahaan manufaktur profesional yang berfokus pada peralatan dan rangkaian mesin pemecah, penyaringan, pengumpanan, serta sistem konveyor.
<https://id.met-zq.com/>

Mesin Pemecah Rahang

Seri PE

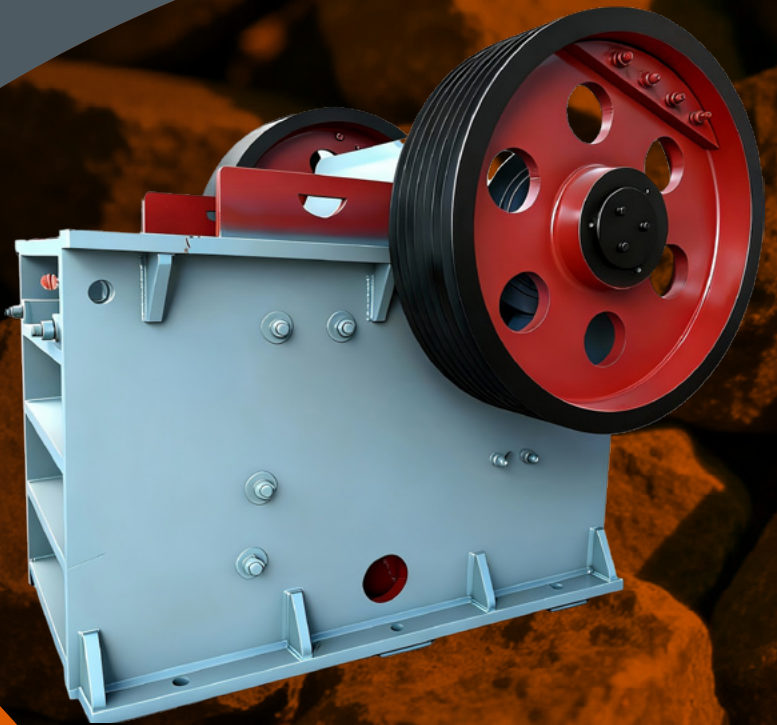

Jiangsu Zhengjiang Machinery Technology Co., Ltd.,



Jiangsu Zhengqiang Machinery Technology Co., Ltd.,

Profil Perusahaan

Zhenqiang Mining Equipment Technology(ZME) berasal dari Hai'an Vibrating Machinery Factory, produsen peralatan tambang yang disetujui oleh Kementerian Mesin Tiongkok di kawasan Tiongkok Timur, didirikan pada tahun 1968. Perusahaan ini termasuk salah satu yang pertama di Tiongkok yang terlibat dalam desain dan pengembangan mesin getar.

Didirikan oleh tim asli dari Hai'an Vibrating Machinery Factory, ZME mengkhususkan diri dalam merancang dan memproduksi Mesin Pemecah Batu, Penyarangan & Conveyor utk Agregat serta peralatan untuk pertambangan dan material bangunan. Perusahaan mampu menyediakan Solusi Lini Produksi Agregat lengkap untuk industri quarry, pertambangan, semen, dan konstruksi.

Produk utama kami mencakup: bar feeder, hydraulic cone crusher, sand washing machine, cone crusher, spring cone crusher, jaw crusher, fine jaw crusher, hammer crusher, impact crusher, vibrating screen (linear & circular), feeders, belt conveyors, dan lini produksi agregat lengkap. Produk ini banyak digunakan di tambang, quarry, dan lini produksi material bangunan.

Mesin Pemecah Rahang Seri PE

Pengenalan Produk

Mesin pemecah rahang merupakan peralatan penghancur yang umum digunakan dalam lini produksi penghancuran pertambangan. Karena memiliki struktur yang sederhana, kinerja yang andal, kemudahan dalam perawatan dan perbaikan, serta biaya produksi dan konstruksi yang relatif rendah, mesin ini hingga saat ini masih digunakan secara luas di berbagai sektor industri seperti metalurgi, kimia, bahan bangunan, tenaga listrik, dan transportasi. Mesin pemecah rahang merupakan pilihan utama untuk tahap penghancuran primer.




Karakteristik Teknis

- Ruang penghancur yang dalam tanpa zona mati, meningkatkan kapasitas pemasukan dan hasil produksi.
- Permukaan penghancur yang besar, menghasilkan ukuran produk yang seragam.
- Sistem pengaturan bukaan pembuangan tipe shim yang andal dan mudah dioperasikan, dengan rentang penyesuaian yang luas.
- Struktur sederhana, kinerja andal, dan biaya operasional yang rendah.
- Tingkat kebisingan rendah dan debu yang minimal.

Prinsip Kerja

Motor listrik menggerakkan sabuk dan puli, kemudian melalui poros eksentrik menggerakkan rahang bergerak untuk bergerak naik dan turun. Ketika rahang bergerak naik, sudut antara pelat toggle dan rahang bergerak membesar, sehingga mendorong pelat rahang bergerak mendekati pelat rahang tetap. Pada saat yang sama, ma-

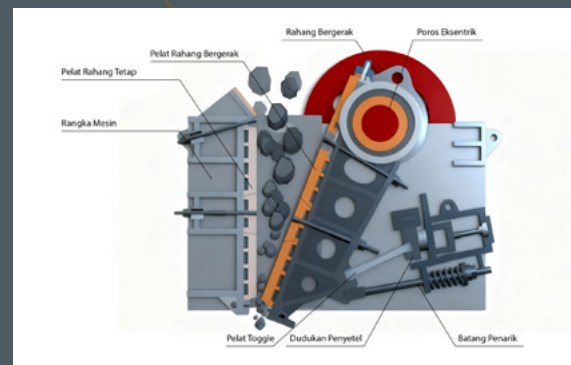

terial ditekan atau dibelah hingga hancur.

Ketika rahang bergerak bergerak turun, sudut antara pelat toggle dan rahang bergerak mengecil. Di bawah gaya batang penarik dan pegas, pelat rahang bergerak menjauh dari pelat rahang tetap, dan material yang telah dihancurkan dikeluarkan melalui bagian bawah ruang penghancur.

Spesifikasi Teknis

Model	Ukuran Bu- kaan Masukan (mm × mm)	Ukuran Um- pan Maksi- mum (mm)	Rentang Peny- etelan Buka- an Pembuangan (mm)	Kapasitas (m/jam)	Kecepatan (r/menit)	Daya Motor (kW)	Berat (t)
PE-150×250	150×250	125	10-40	0.6-3	300	5.5	0.81
PE-250×400	250×400	210	20-60	3.1-13.1	300	15	2.8
PE-250×500	250×500	210	20-80	5.7-31	300	18.5	3.36
PE-400×600	400×600	340	40-100	10-40	275	30	6.5
PE-500×750	500×750	425	50-100	35-60	275	55	10.1
PE-600×900	600×900	500	65-160	30-75	250	55-75	15.5
PE-750×1060	750×1060	630	80-140	72-130	250	110	28
PE-800×1060	800×1060	640	100-200	85-143	250	110	30
PE-870×1060	870×1060	670	120-200	181-210	250	110	30
PE-900×1200	900×1200	750	95-165	90-190	200	132	50
PE-1000×1200	1000×1200	850	195-265	197-214	200	132	51
PE-1200×1500	1200×1500	1020	150-300	200-500	220	220	88
PE-1500×1800	1500×1800	1200	220-350	450-900	355	355	122
PEX-100×600	100×600	80	7-20	2-8	330	7.5	0.9
PEX-150×750	150×750	120	18-48	5-16	320	15	3.5
PEX-200×1000	200×1000	160	20-55	7-25	330	22	6.5
PEX-250×750	250×750	210	25-60	8-22	330	22	4.9
PEX-250×1000	250×1000	210	25-60	10-32	330	30-37	6.5
PEX-250×1200	250×1200	210	25-60	13-40	330	37	7.7
PEX-300×1300	300×1300	250	20-90	14-53	300	55	11



Jiangsu Zhengjiang Machinery Technology Co., Ltd.,

PEX-380×1300	380x1300	250	20-90	16-70	300	55	11.5
--------------	----------	-----	-------	-------	-----	----	------

Alamat: No. 19, Jalan Kaiyuan, Kawasan Industri Tinggi Haian, Provinsi Jiangsu, Tiongkok
<https://id.met-zq.com/>
Email: ntzqjx@163.com